

TRAMPA DE GRASA


Esta unidad funciona bajo el principio básico de que las grasas y aceites son menos densos que el agua, por tal razón las grasas se mantienen en la parte superior del tanque mientras que el diseño interno de la unidad permite que no pasen las grasas a través de la tubería, el tanque debe abrirse al menos cada 3 meses y retirar de forma mecánica la nata de la superficie.

Beneficios


- Cuerpo de polietileno altamente resistente que evita obras civiles adicionales.
- Diseño compacto que facilita su acople en cualquier sistema de tratamiento.

Especificaciones

Capacidad lts.	Díámetro m	Altura m
60	0.53	0.60
160	0.80	0.70
360	0.85	0.99
660	0.97	1.25
900	1.12	1.37

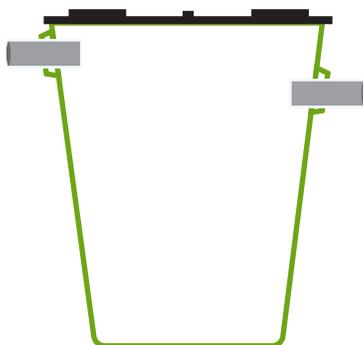

Diseño de
60lts

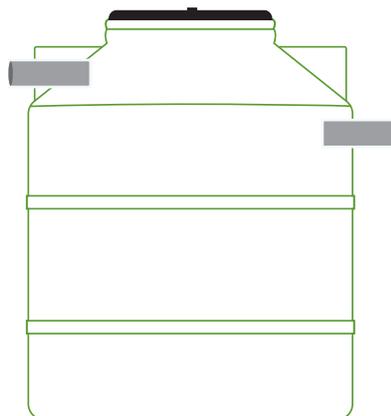

Diseño de
160lts a 900lts



100%
nicaragiense

(+505) 2233 3142

plastitank.com.ni